

Átfolyó cella vezetőképesség folyamatos mérésére

B-Flow átfolyó cella UP-CON-SL érzékelővel

Átfolyó cella SWAN gyorszáras adapterrel rendelkező érzékelőhöz, pl. Swansensor UP-Con1000-SL. A mintához Swagelok tömlőkkel csatlakoztatható.

Technikai adatok


Átfolyó cella SS316L rozsdamentes acélból.

1 db szabadalmaztatott SWAN gyorszáras adapterrel rendelkező érzékelő beilleszthető.

Üzemelési hőmérséklet: < +130 °C

Nyomás: max. 10 bar (130 °C)

Bemeneti és elfolyó csatlakozók:
2 x 1/8" ISO aljzat

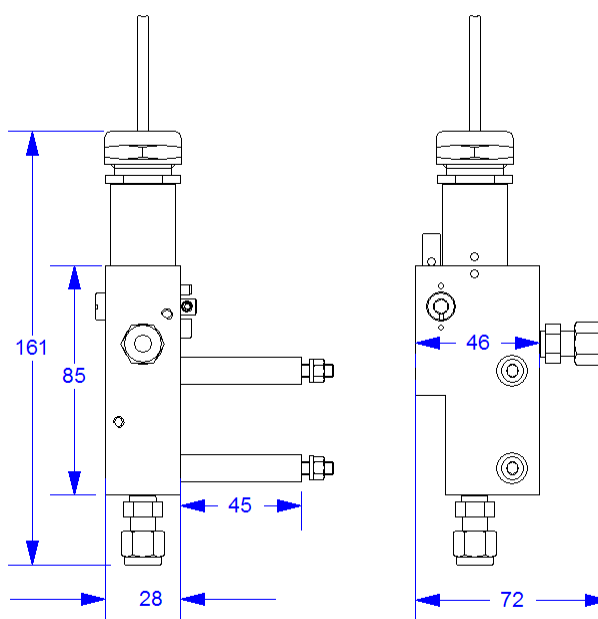

Átfolyó cella szemközti- és oldalnézete opcionális Swagelok illeszkedésekkel és vezetőképesség érzékelővel.

Rendelési kód: B-Flow átfolyó cella UP-CON-SL érzékelővel

A – 83 . 228 . 128

Csomagban: Átfolyó cella és szereléshez csavarok és távolságtartó hüvelyek).

Tartozékok:

Swagelok, illeszkedések nélkül; 2 db külön rendelendő.

C-86.530.060 Swagelok tömlő illeszkedés.
Dugasz, 1/4" cső OD x 1/8" ISO huzal (SS-400-1-2RT)