SWAN Analytische Instrumente AG
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 44 943 63 00
swan@swan.ch · www.swan.ch

# Swansensor PHARMACON

Data sheet No. DenA87335110

Kételektródás vezetőképesség érzékelő tisztított vizek inline mérésére.

## Swansensor PHARMACON, SAN

Nagytisztaságú vizet igénylő gyógyszeripari alkalmazásokhoz. Triclamp csatlakozóval.
Csiszolt felszín, nincs holttérfogat.
Hitelesített érzékelő: cellaállandó- , anyag-, ellenőrzési hitelesítés (EN 10204 szerint), felületi érdesség.

**Specifikációk:**

| | | |
|---|---|---|
| Javasolt méréstartomány: | 0,055 – 1000 µS/cm | |
| Pontosság (25°C): | > ± 2 % | 500 µS/cm-ig |
| . | ± 3 % | 500 µS/cm felett. |
| Cellaállandó: | | 0.1 $cm^{-1}$ |
| Anyaga: | SS 316L (1.4435), rozsdamentes acél | |
| Szigetelés: | | PEEK |
| Érdesség: | | $R_a$ < 0.4 µm |
| Hőérzékelő: | | Pt1000, pontosság ± 0.2 °C |
| Érzékelő szerelése: | | 1 ½" triclamp |
| Üzemelési hőmérséklet: | | -10 - 120 °C |
| Sterilizáció hőmérséklete: | | -10 - 155 °C |
| Üzemelési nyomás: | | 17 bar (25°C) |
| | | max. 7 bar (95°C) |
| Teljes hossz: | | 153 mm |
| Beillesztési hossz: | | 85 mm |

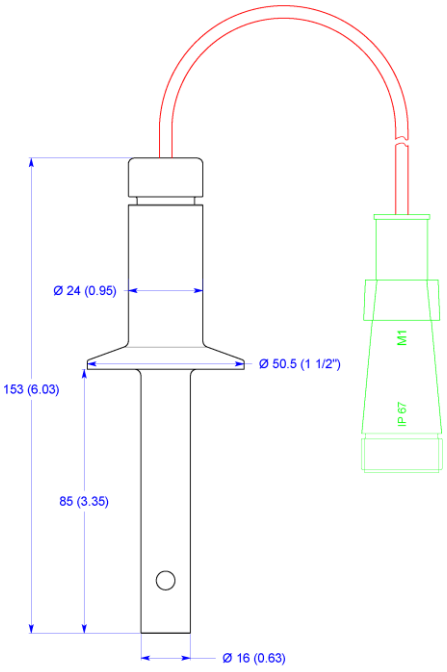


Az érzékelő rögzített kábellel van felszerelve (~30cm, PTFE) és M16 aljzattal.

Csomagban: 1m kábel M16 aljzat és hüvelyek.

| Rendelési kód | Swansensor PHARMACON, SAN | A-87.335. | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

**Tartozékok:**

| | |
|---|---|
| A-88.155.520 | 5m kábel, M16 aljzat és hüvelyek |
| A-88.155.720 | 15m kábel, M16 aljzat és hüvelyek |
| C-87.329.010 | Triclamphez rögzítő (max. 6 bar) |
| C-87.329.012 | Triclamphez rögzítő (max. 20 bar) |
| C-87.329.011 | PTFE tömítés triclamphez |
| C-87.329.013 | EPDM tömítés triclamphez |
| V-9710055 | Hitelesítő Swansensor Pharmacon |